

Alimentations Automatiques de Vis UBF

TSS



VSS



UBF



UBF

✓ Confort des utilisateurs


- Ergonomie
- Utilisation temporisée

✓ Liberté de choix

- Choix de la visseuse

✓ Tranquillité d'esprit

- Embout standard
- Fiabilité

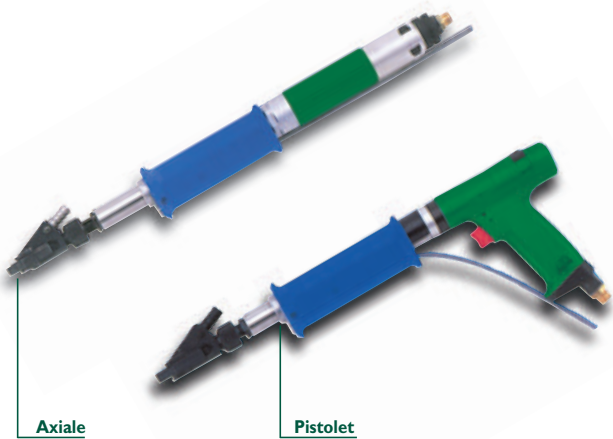


	Type UBF 160	Type UBF 250	Type UBF 340
Code article	1600004	1600006	1600007
Diamètre de vis maxi	5 mm	9 mm	14 mm
Longueur maxi	20 mm	45 mm	55 mm
Diamètre cuve	160 mm	250 mm	340 mm
Capacité	1,0 L	1,5 L	2,5 L
Encombrement (mm)	L : 380 l : 450 H : 320	L : 380 l : 500 H : 330	L : 420 l : 600 H : 340
Poids (kg)	24	28	32
Alimentation pneumatique (bars)	6	6	6
Alimentation électrique	220 V AC / 24 DC	220 V AC / 24 DC	220 V AC / 24 DC
Compatible avec visseuses	Tous types	Tous types	Tous types
Niveaux sonore	< 70 dbA	< 70 dbA	< 70 dbA




TYPES DE VIS DISTRIBUABLES



UBF 240

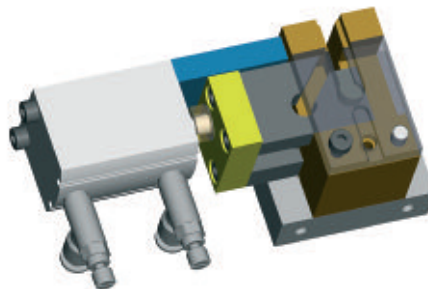

Système de séparateur

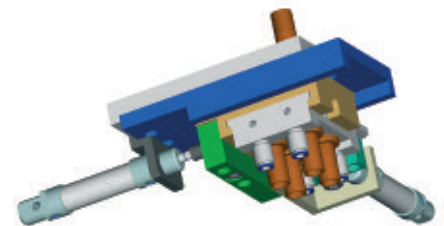

Multi voies (en option)

Pour être mieux servi, merci de vous identifier par votre numéro de compte :



Siège de Maurepas
 8, avenue Gutenberg - ZA Pariwest - BP 53
 78311 Maurepas Cedex - France
Tél. : 01 30 66 41 41 - Fax : 01 30 66 41 49
 E-mail : doga@doga.fr
Internet : <http://www.doga.fr>

SA au Capital de 2.260.037,50 € - Siret 699 800 272 00022

Agence de Lyon
Tél. : 04 78 40 95 95 - Fax : 04 78 40 95 99

Nous travaillons constamment à l'amélioration de nos produits. De ce fait, les dimensions et indications portées dans cette brochure peuvent parfois ne pas correspondre aux dernières exécutions. De convention expresse, nos ventes sont faites sous bénéfice de réserve de propriété (les dispositions de la loi du 12/5/80 trouvent donc toute leur application).

