



Identification générale

Vinyle repositionnable B-498

Les étiquettes B-498 en vinyle repositionnable sont dotées d'un revêtement en surface spécialement formulé et d'un renfort en toile. Ces étiquettes offrent une très bonne qualité d'impression à transfert thermique et une excellente puissance de maintien, tout en permettant un retrait et un repositionnement propres de l'étiquette.



Il est recommandé d'utiliser les rubans R-6200 (les rubans R-4300 et R-6000 sont également acceptables).

Le matériau B-498 est conforme aux spécifications suivantes:

- Certifié UL
- Conforme à la directive RoHS

RÉFÉRENCE	NOMBRE DE PIÈCES PAR PAQUET	LARGEUR (MM)	HAUTEUR (MM)
THT-90-498-5	5 000	6,35	36,50
THT-68-498-10	10 000	12,70	19,05
THT-87-498-10	10 000	12,70	36,50
THT-14-498-10	10 000	16,51	5,08
THT-91-498-5	5 000	19,05	23,80
THT-95-498-5	5 000	20,32	36,50
THT-5-498-10	10 000	25,40	12,70
THT-88-498-5	5 000	25,40	19,05
THT-89-498-5	5 000	25,40	36,50
THT-165-495-5	5 000	20,32	36,50

B-7593: EPREP (remplacement de plaque gravée)

Le produit Brady B-7593 est une étiquette en polyester brillant imprimable par transfert thermique, réalisée à partir d'un ruban adhésif double face doté d'un porte-étiquette en mousse et d'un adhésif acrylique permanent. Ce matériau de 0,650 mm d'épaisseur résiste aux rayures, aux salissures ainsi qu'à l'abrasion. Son fort pouvoir adhésif convient même aux surfaces irrégulières. Le matériau EPREP présente également une bonne résistance aux alcools, au carburant diesel, aux UV ainsi qu'au vieillissement.

Couleurs disponibles : blanc, noir, argent, jaune, rouge et vert

Il est recommandé d'utiliser les rubans R-6000, R-4900 et R-7962.


Le matériau B-7593 est conforme aux spécifications suivantes:

- Conforme à la directive RoHS

RÉFÉRENCE	NOMBRE DE PIÈCES PAR PAQUET	LARGEUR (MM)	HAUTEUR (MM)
THTEP-20-7593-WT	2 800	8,00	125,00
THTEP-01-7593-WT	2 500	27,00	8,00
THTEP-01-7593-SV	2 500	27,00	8,00
THTEP-01-7593-BK	2 000	27,00	8,00
THTEP-02-7593-WT	2 500	27,00	12,50
THTEP-02-7593-SV	2 000	27,00	12,50
THTEP-02-7593-BK	1 500	27,00	12,50
THTEP-03-7593-WT	1 500	27,00	15,00
THTEP-03-7593-SV	1 500	27,00	15,00
THTEP-03-7593-BK	1 500	27,00	15,00
THTEP-04-7593-WT	1 500	27,00	18,00
THTEP-04-7593-SV	1 500	27,00	18,00
THTEP-04-7593-BK	1 500	27,00	18,00
THTEP-07-7593-WT	1 250	35,00	18,00
THTEP-07-7593-SV	1 250	35,00	18,00
THTEP-07-7593-BK	1 250	35,00	18,00
THTEP-07-7593-YL	1 250	35,00	18,00
THTEP-06-7593-WT	1 500	45,00	15,00
THTEP-06-7593-SV	1 500	45,00	15,00
THTEP-06-7593-BK	1 500	45,00	15,00



RÉFÉRENCE	NOMBRE DE PIÈCES PAR PAQUET	LARGEUR (MM)	HAUTEUR (MM)
THTEP-08-7593-WT	1 250	48,00	19,00
THTEP-08-7593-SV	1 250	48,00	19,00
THTEP-08-7593-BK	1 250	48,00	19,00
THTEP-08-7593-YL	1 250	48,00	19,00
THTEP-09-7593-WT	1 200	69,00	19,00
THTEP-09-7593-SV	1 200	69,00	19,00
THTEP-09-7593-BK	1 200	69,00	19,00
THTEP-09-7593-YL	1 200	69,00	19,00
THTEP-17-7593-SV	400	69,00	150,00
THTEP-17-7593-WT	400	69,00	150,00
THTEP-11-7593-WT	500	100,00	30,00
THTEP-11-7593-SV	500	100,00	30,00
THTEP-11-7593-BK	500	100,00	30,00
THTEP-11-7593-YL	500	100,00	30,00
THTEP-12-7593-WT	500	100,00	50,00
THTEP-12-7593-SV	500	100,00	50,00
THTEP-12-7593-BK	500	100,00	50,00
THTEP-12-7593-YL	500	100,00	50,00

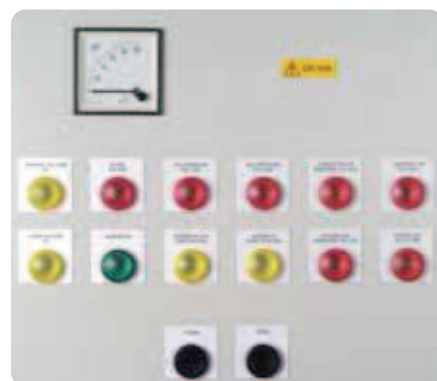

Les deux lettres à la fin de la référence correspondent à la couleur de l'étiquette.

WT: blanc, BK: noir, SV: argent, YL: jaune, RD: rouge, GN: vert

Étiquettes PermaShield™ (B-423/B-966 et B-428/B-966)

Les étiquettes durables PermaShield™ sont protégées par un film plastifié transparent, ce qui permet de les lire aisément, même dans les environnements rigoureux. L'application de ces étiquettes est très facile. Imprimez simplement l'étiquette, puis positionnez-la et recouvrez-la d'une pellicule transparente en polyester (B-966B). Ces étiquettes conviennent aux applications telles que l'identification de composants, l'étiquetage de codes à barres et les plaques d'identification. Il est recommandé d'utiliser les rubans R-6000 et R-4400 (couleurs : rouge, bleu, vert, blanc).



Les matériaux B-423/B-966 et B-428/B-966 répondent aux spécifications suivantes:

- Sans halogène, conformément à la norme DIN VDE 0472 partie 815
- Conforme à la directive RoHS

RÉFÉRENCE	NOMBRE D'ÉTIQUETTES PAR ROULEAU	LARGEUR (MM)	HAUTEUR (MM)
THT-22-423-2	2 000	31,75	19,05
THT-22-428-2	2 000	31,75	19,05
THT-23-423-2	2 000	50,80	25,40
THT-23-428-2	2 000	50,80	25,40

Polyester métallisé B-428

Ce matériau est destiné aux applications de qualité qui utilisent des codes à barres, des caractères alphanumériques, des symboles graphiques et des logos. Le matériau B-428 a été conçu pour résister à de nombreux solvants et à des variations de températures lorsqu'il est appliqué à diverses surfaces. Il est recommandé d'utiliser un ruban R-4300 ou, à défaut, un ruban R-6200.

Le matériau B-428 est conforme aux spécifications suivantes:

- Sans halogène, conformément à la norme DIN VDE 0472 partie 815
- Certifié UL et homologué CSA
- Conforme à la directive RoHS



RÉFÉRENCE	NOMBRE D'ÉTIQUETTES PAR ROULEAU	LARGEUR (MM)	HAUTEUR (MM)
THT-5-428-10	10 000	25,40	12,70
THT-55-428-1	1 000	101,60	50,80
THT-6-428-10	10 000	38,10	19,05
THT-7-428-3	3 000	69,85	31,75
THT-17-428-3	3 000	50,80	25,40
THT-18-428-3	3 000	76,20	25,40
THT-19-428-1	1 000	76,20	50,80
THT-22-428-2	2 000	31,75	19,05

Polyester permanent B-422

Il s'agit d'un matériau en polyester blanc brillant imprimable par transfert thermique. Il résiste à de nombreux solvants et présente une bonne adhésion à un grand nombre de surfaces, notamment les plastiques à dissipation des charges statiques. Il est recommandé d'utiliser les rubans R-6000, R-4400 (couleurs : rouge, bleu, vert, blanc) et R-4900 (à défaut des autres rubans)

Le matériau B-422 est conforme aux spécifications suivantes:

- Certifié UL
- Conforme à la directive RoHS
- Homologué CSA

RÉFÉRENCE	NOMBRE D'ÉTIQUETTES PAR ROULEAU	LARGEUR (MM)	HAUTEUR (MM)
THT-17-422-3	3 000	50,80	25,40
THT-7-422-3	3 000	69,85	31,75
THT-18-422-3	3 000	76,20	25,40
THT-19-422-1	1 000	76,20	50,80
THT-76-422-1	1 000	101,60	76,20

Étiquettes B-430 BradyBondz™


Ce matériau convient aux applications qui utilisent des caractères alphanumériques, des codes à barres, des symboles graphiques et des logos.

Rubans recommandés:

Rubans R-6000, R-4400 (couleurs: rouge, bleu, vert, blanc), R-4900 et R-6200 à défaut des autres rubans

Le matériau B-430 est conforme aux spécifications suivantes :

- Certifié UL et homologué CSA
- Conforme à la directive RoHS

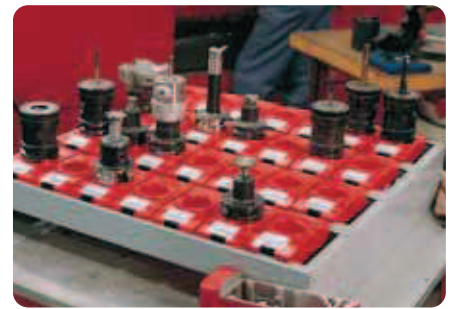

RÉFÉRENCE	NOMBRE D'ÉTIQUETTES PAR ROULEAU	LARGEUR (MM)	HAUTEUR (MM)
THT-17-430-3	3 000	50,80	25,40
THT-18-430-3	3 000	76,20	25,40
THT-19-430-1	1 000	76,20	50,80
THT-39-430-10	10 000	25,40	12,70

Étiquettes en polyester à surface rugueuse B-432

Elles sont destinées à résister à de nombreux solvants et présentent une bonne adhésion à un grand nombre de métaux et surfaces d'application, notamment les surfaces texturées et des plastiques à dissipation des charges statiques. Elles sont parfaitement adaptées aux plaques signalétiques qui utilisent des caractères alphanumériques, des codes à barres, des symboles graphiques et des logos. Il est recommandé d'utiliser les rubans R-6000, R-4400 (couleurs: rouge, bleu, vert, blanc) et R-4900 à défaut des autres rubans.

Le matériau B-432 est conforme aux spécifications suivantes:

- Certifié UL et homologué CSA
- Conforme à la directive RoHS

RÉFÉRENCE	NOMBRE D'ÉTIQUETTES PAR ROULEAU	LARGEUR (MM)	HAUTEUR (MM)
THT-19-432-1	1 000	76,20	50,80

